



Configuration du contrôleur sans fil:

Étape 1:

Assurez-vous que votre réseau sans fil est actif dans l'espace où vous utiliserez votre fermenteur conique. Bien qu'une connexion sans fil puisse être établie sur de longues distances, à titre indicatif, placez l'unité à moins de 10 m (30 pieds) de la source sans fil ou utilisez un prolongateur / répéteur sans fil pour vous permettre de placer le fermenteur plus loin.

Étape 2:

Connectez le contrôleur sans fil au corps du fermenteur (assurez-vous que le contrôleur s'enclenche), puis connectez le cordon d'alimentation M12 à la prise murale (avec adaptateur) ou à l'une des prises de courant sur le refroidisseur à glycol (reportez-vous à Glycol Chiller instructions pour plus de détails).

Allumez le fermenteur et assurez-vous que l'écran du contrôleur sans fil s'allume et s'allume.

Si ce n'est pas le cas, vérifiez d'abord qu'il est correctement installé et connecté au corps du fermenteur, puis que la prise murale et / ou le refroidisseur au glycol sont alimentés.

Étape 3:

Pour connecter votre manette sans fil à un réseau, vous devez lui fournir les informations de votre réseau sans fil (Wi-Fi).

Lorsque vous démarrez votre contrôleur sans fil pour la première fois, vous serez accueilli par «Écran de connexion» (Figure 1).

Si vous ne voyez pas cet écran, vous pouvez appuyer sur le bouton «Set», sélectionner «Connection Config», puis «Add Wi-Fi».

Une fois dans l'écran de connexion, vous devrez télécharger l'application «GF Connect» sur votre téléphone.



Figure 1: Écran de connexion

Étape 4:

Votre fermenteur sera maintenant connecté au réseau sans fil. Reportez-vous à l'écran LCD du contrôleur sans fil pour la puissance du signal. Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou si le signal est faible, essayez de rapprocher le fermenteur du routeur / de la source, puis une fois connecté, éloignez-vous lentement pour évaluer la longueur du signal et si un prolongateur de portée est nécessaire pour que le fermenteur soit utilisé dans votre endroit désiré.

Étape 5:

Téléchargez l'application Grainfather et créez un compte si vous ne l'avez pas déjà fait.

Ouvrez l'application et sélectionnez «Mon équipement» dans le menu principal (Figure 2).

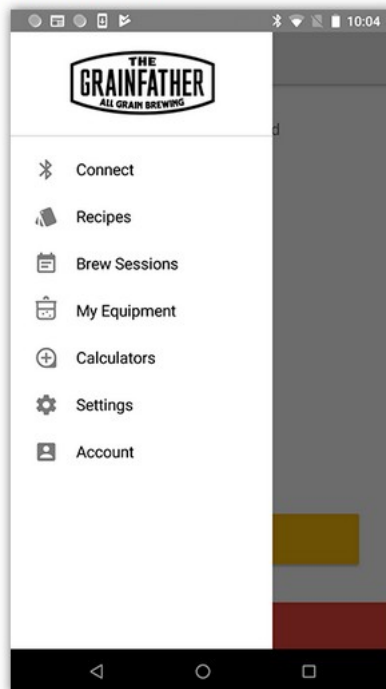


Figure 2: Menu principal de l'application

Étape 6:

Pour ajouter un nouvel appareil, appuyez sur l'icône + à droite de la section «Équipement de fermentation» (Figure 3). Dans la boîte de dialogue contextuelle, cliquez sur «Aller à la configuration de l'application» pour commencer le processus.



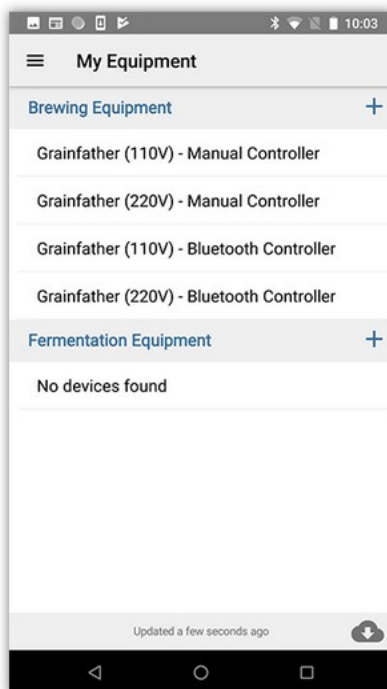


Figure 3: Menu d'équipement

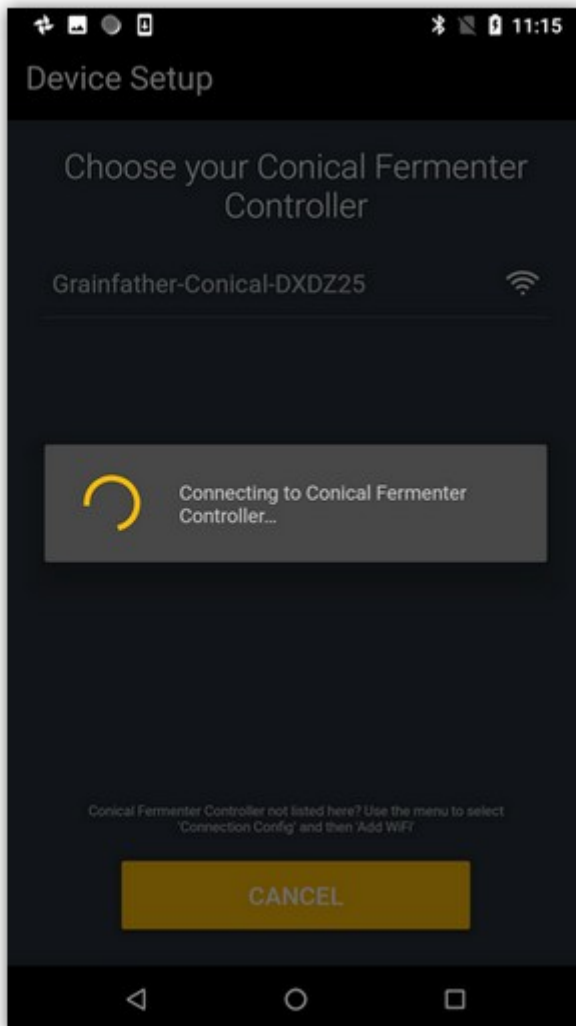

Vous serez maintenant invité à sélectionner votre contrôleur sans fil de fermenteur conique (Figure 4).

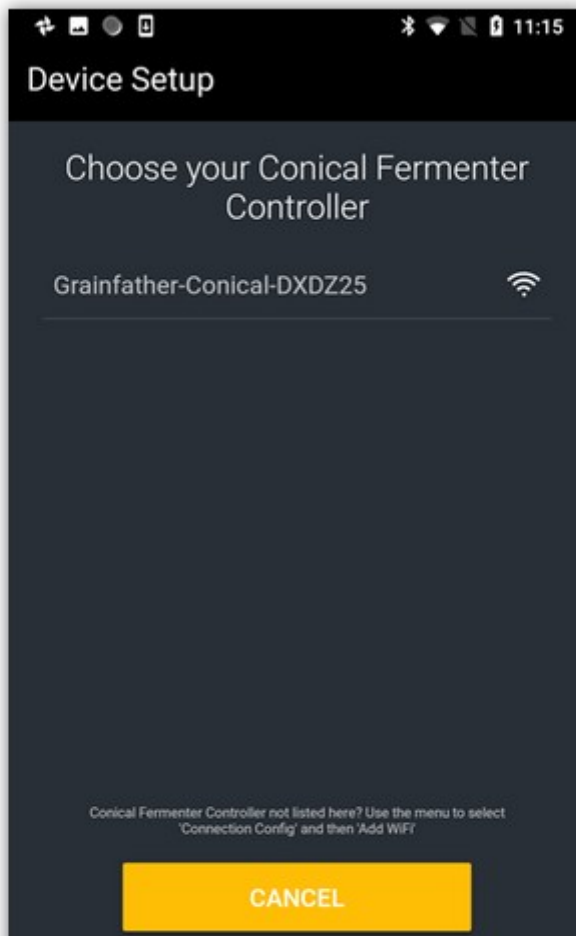

Étape 7:

Une fois le fermenteur connecté, vous verrez une liste de connexions réseau sans fil (Figure 5). Sélectionnez celui que vous souhaitez que le contrôleur utilise.


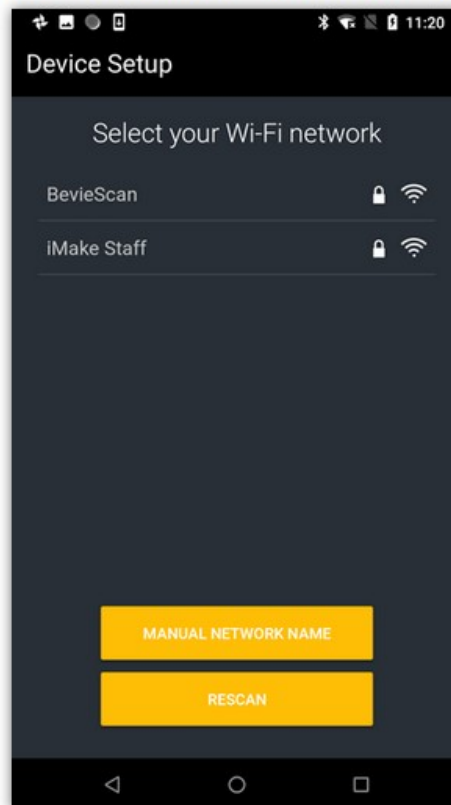


Figure 5: Liste des connexions sans fil disponibles

Sélectionnez votre connexion et entrez vos identifiants de connexion Wi-Fi (nom d'utilisateur et mot de passe).

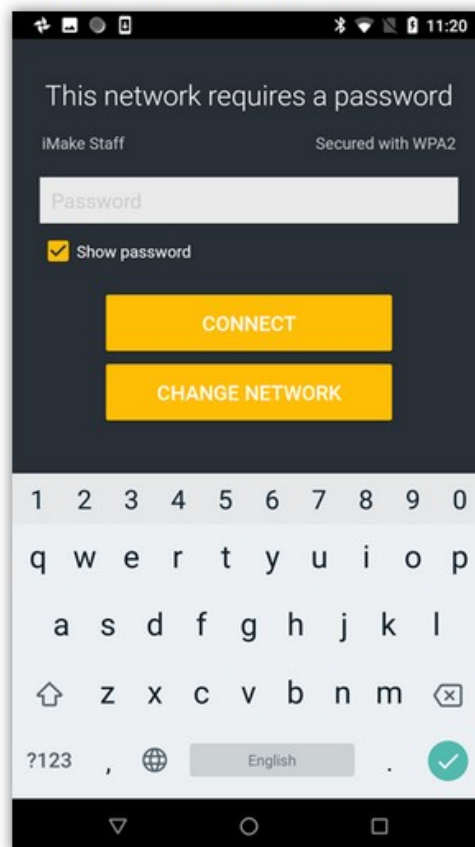

Étape 8:

Une fois que vous avez correctement saisi vos informations d'identification, le contrôleur tentera de se connecter à votre réseau (Figure 6).

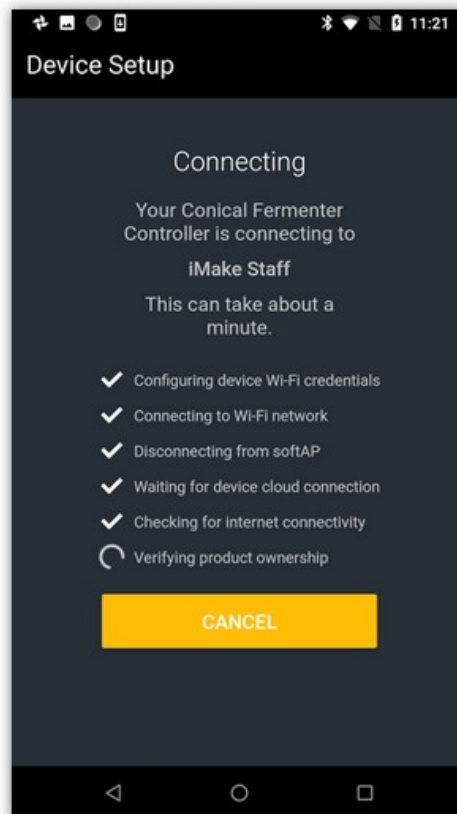


Figure 6: Traitement

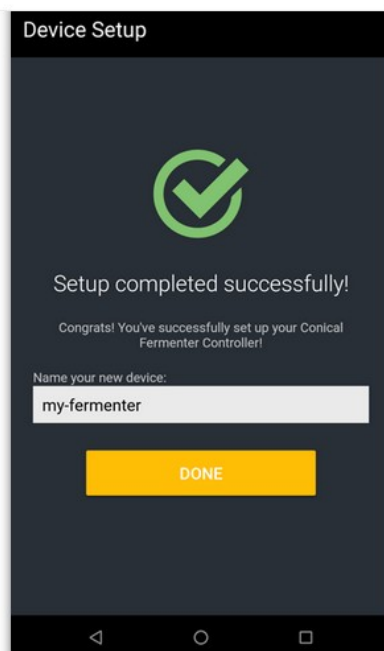


Figure 7: Achèvement

S'il y a une erreur ou si la connexion échoue, un message d'erreur s'affichera. Vérifiez simplement que votre connexion et l'équipement réseau fonctionnent correctement, puis répétez à nouveau les étapes 5 à 6.

Nommez votre fermenteur, puis sélectionnez terminé (Figure 7).

Vous pouvez maintenant connecter et contrôler votre fermenteur conique via le contrôleur sans fil.

